




Аппарат контактной сварки с цифровым микропроцессорным управлением, пневматическим приводом и усилием на клещах тип "X" 250даН, сварочным током 8000А. В комплекте с пистолетом односторонней точечной сварки и обратным молотком с набором аксессуаров для ремонта вмятин.

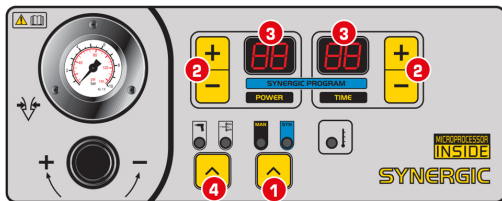

8000A

MICROPROCESSOR
INSIDE

SYNERGIC

PULSE
GALVANIZED STEEL

SuperSpot
Automatic Compensation

- SYNERGIC 1 – автоматическая настройка длительности и силы тока сварочного импульса при выборе инструмента и толщины свариваемого металла.
- Возможна ручная корректировка длительности и силы тока сварочного импульса при помощи кнопок 2. 39 предустановленных программ сварки (графически нанесены на верхнюю панель аппарата) упрощают работу и экономят время при повторяющихся операциях.
- PULSE – точечная сварка листов оцинкованной и высокопрочной стали в режиме пульсирующего сварочного тока.
- SUPER SPOT – автоматическая компенсация для получения одинаковых сварных точек.
- Индикатор контроля давления воздуха позволяет вовремя остановить сварку детали и избежать получения сварного соединения с низкой механической прочностью.
- Индикатор и регулятор давления воздуха расположены на лицевой панели удобны для управления усилием сжатия электродов.
- На цифровом дисплее 3 отображаются выбранные программы или параметры сварки.
- Благодаря постоянному подключению X-образных сварочных клещей и пистолета односторонней точечной сварки, выбор и запуск их в работу осуществляется простым нажатием кнопки 4. Возможна индивидуальная настройка под каждый вид работ
- Двухконтурная защита от перегрузки трансформатора и перегрева рабочего инструмента.



Рекомендуемые расходные материалы и аксессуары

Артикул	Описание
010941	Набор плеч — 4 шт.
011015	Сменные наконечники (электроды) — 6 шт.

Комплектация

1. Сварочный аппарат
2. Силовой кабель, клещи, плечи «X»
3. Пистолет односторонней - сварки с обратным молотком и набором аксессуаров
4. Тележка
5. Кронштейн с подвесом кабеля

		I RMS	I ₂ MAX	U ₂					SYNERGIC			Кабель
50 Гц	A	A	A	B	CM	кг	3+3	1,5+1,5	да	Опция	нет	100% Cu