

12/24V

Арт. 025394



**Благодаря трёхфазному питанию, GYSTART 1224.T выдает сглаженный ток, близкий к линейному току аккумулятора.**

## ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО


**Автоматическая зарядка :** в положении " Electronic control" аппарат заряжает без надзора. Он обеспечивает лучшую защиту аккумуляторов и бортовой электроники автомобилей. Он может оставаться постоянно подключенным благодаря регулированию напряжения заряда детекцией. Световой указатель диагностики : зарядка / аккумулятор заряжен.

**Зарядка вручную :** Зарядка проходит под надзором и прерывается вручную оператором. Это позволяет заряжать, не ограничивая напряжение, чтобы, например, зарядить батареи, слишком долго оставшиеся незаряженными, или для ускоренной зарядки.

## ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО

В положении «Electronic control», аппарат защищает автомобиль от перенапряжения с помощью системы контроля сверхмощности запуска. Имеет Дистанционное управление, для безопасности подпитываемое низким напряжением.

- ▶ Защита от сети
- ▶ Защита против коротких замыканий, инверсий полярности и перегрузок
- ▶ Медная обмотка
- ▶ Кабели  $\varnothing$  35 мм<sup>2</sup>, 2м50 Зажимы из латуни

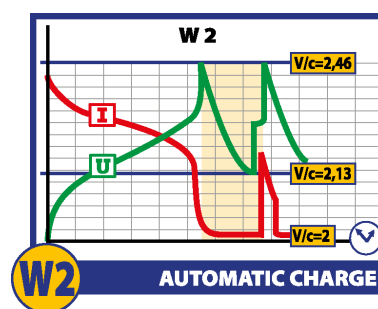

Instant Precharge (≈0 min.)

50 Ah 100 Ah 150 Ah 200 Ah



12V 24V

CE EN 60335-2-29

50/60Hz	I <sub>1</sub>	12/24V	Reg	EFFICACE /RMS	MOYEN /AVERAGE	AUTOMATIC	POS. MANUAL	MIN. MAX. Ah	START	FUSE	cm	kg
								A 1V/C A 0V/C				
400V (TRI)	16A	12/24V	3	80A	60A	✓	✓	65>1350	780 1200	1x200A	42,5x34,5x71	54,5